



Holzfenster



HOLZ FENSTER

Die hervorragende Qualität und die beispielhaft schöne Optik der ISARHOLZ-Holzfenster begründen sich auf eine langjährige Erfahrung und richtungsweisende Innovationen.

ISARHOLZ-Holzfenster sind kreative Produkte. Sie sind seit Jahrzehnten gefragt, bewährt und ökologisch wertvoll. Sie tragen auch nachhaltig zur Einsparung von Heizkosten bei und fördern gleichzeitig durch besondere Einrichtungen den Einbruchschutz.

Jedes dieser Fenster wird aus sorgfältig ausgesuchten Hölzern nach Richtlinien externer Prüfungsinstitute hergestellt. Herausragend ist aber auch die Vielfaltigkeit der ISARHOLZ-Holzfenster als Markenprodukte.

INO - 92

INO - 80

INO - 92/80

INO - 68



92 HOLZ FENSTER

$U_f = 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$
(Nadelholz)

$U_w = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$
($U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, Swisspacer Ultimate)



INO-92

Diese Holzfenster im aktuellen klassischen Design in geraden Linienführungen aus regenerativem natürlichem Material bieten ein angenehmes Klima und schaffen ein wohnliches Ambiente. Bei entsprechender Verglasung erreicht das Fenster ebenfalls ein U_w -Wert von $0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$.

VERGLASUNG

Standardmässig Dreifachglas mit einem Wärmedurchgangskoeffizient $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. Abstandhalter TGI schwarz.

SILIKON

Die Farbe der elastischen anstrichverträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

VERFÜGBARE HOLZARTEN:

Fichte, Kiefer, Meranti, Eiche und Lärche.

OBERFLÄCHEN

große Auswahl an verschiedenen Lasuren und RAL-Farben innen und außen.

DICHTUNG

Zwei Dichtungsebenen serienmäßig. Beide Dichtungen (Grund- und Innendichtung) aus hochwertigen Werkstoffen TPE (thermoplastisches Elastomer).

REGENSCHIENEN

Die thermisch getrennte Alu-Regenschutzschiene der Form der Fenster angepasst.

■ zweifarbige Ausführung innen - außen

■ Sicherheitsklasse-RC 2

■ Gute Schalldämmung

■ verdeckter Beschlag

■ energiesparendes Produkt

■ Einbau von Belüftungselementen



Das Bild ist symbolisch.

80 HOLZ FENSTER

$U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
(Nadelholz)

$U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$
($U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, TGI schwarz)

INO-80



VERGLASUNG

Dreifachglas mit einem Wärmedurchgangskoeffizient $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

SILIKON

Die Farbe der elastischen anstrichverträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

VERFÜGBARE HOLZARTEN:

Fichte, Kiefer, Meranti, Eiche und Lärche.

OBERFLÄCHEN

große Auswahl an verschiedenen Lasuren und RAL-Farben innen und außen.

DICHTUNG

Zwei Dichtungsebenen serienmäßig. Beide Dichtungen (Grund- und Innendichtung) aus hochwertigen Werkstoffen TPE (thermoplastisches Elastomer).

REGENSCHIENEN

Die thermisch getrennte Alu-Regenschutzschiene der Form der Fenster angepasst.

■ zweifarbige Ausführung innen - außen

■ Sicherheitsklasse-RC 2

■ Gute Schalldämmung

■ verdeckter Beschlag

■ energiesparendes Produkt

■ Einbau von Belüftungselementen



Das Bild ist symbolisch.

80 HOLZ

INO-92/80



Dieses Holzfenster ist an die besonderen Anforderungen bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude angepasst.

INO-80 Standard B



Holzfenster mit eckigem Rahmen, Flügel und Holzregenschutzleiste.

INO-80 Soft A



Diese ISARHOLZ-Holzfensterausführung besteht durch elegante und abgerundete Profile für behagliches Wohnen. In Verbindung mit Wärmeschutzgläsern erreicht das Fenster zur Verminderung Ihrer Energiekosten den Wert U_w $0,83 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

INO-80 Soft B



Holzfenster mit weichen Linien und mit einer Holzleiste überdeckter Regenschutzleiste, die dem Fenster von außen ein natürliches Aussehen ermöglicht.

FENSTER

INO-80 Stil B



Holzfenster mit Holzregenschiene ist stilistisch vollendet und harmonisiert besonders gut mit alten Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen. Das Fenster kann zusätzlich noch mit verschiedenen Verzierungselementen bereichert werden.

INO-80 Stil A



Holzfenster mit stilgestalteten Kanten ist eines der Produkte in der breiten Palette der Holzfenster, welches mit seinem einzigartigen Design eine Übereinstimmung mit Ihrem Interieur und Exterieur ermöglicht.

Das Bild ist symbolisch.



68 HOLZ

$$U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$$

(Nadelholz)

$$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$$

(U_g = 1,0 W/m²K, TGI schwarz)



INO-68

Diese Holzfenster im aktuellen klassischen Design in geraden Linienführungen aus regenerativem natürlichem Material bieten ein angenehmes Klima und schaffen ein wohnliches Ambiente. Bei entsprechender Verglasung erreicht das Fenster ebenfalls ein U_w-Wert von 1,0 W/m²K.

SILIKON

Die Farbe der elastischen anstrichverträglichen Versiegelungen wird der Farbe der Fensteroberfläche angepasst.

VERFÜGBARE HOLZARTEN

Fichte, Kiefer, Meranti, Eiche und Lärche.

OBERFLÄCHEN

große Auswahl an verschiedenen Lasuren und RAL-Farben innen und außen

DICHTUNG

Zwei Dichtungsebenen serienmäßig. Beide Dichtungen (Grund- und Innendichtung) aus hochwertigen Werkstoffen TPE (thermoplastisches Elastomer).

REGENSCHIENE

Die Alu-Regenschutzschiene ist der Form der Fenster angepasst.

■ zweifarbige Ausführung innen - außen

■ Sicherheitsklasse-RC 2

■ gute Schalldämmung

■ verdeckter Beschlag

■ energiesparendes Produkt

■ Einbau von Belüftungselementen

FENSTER

INO-68 Stil B



Holzfenster mit Holzregenschiene ist stilistisch vollendet und harmoniert besonders gut mit alten Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen. Das Fenster kann zusätzlich noch mit verschiedenen Verzierungselementen bereichert werden.

INO-68 Stil A



Holzfenster mit stilgestalteten Kanten ist eines der Produkte in der breiten Palette der Holzfenster, welches mit seinem einzigartigen Design eine Übereinstimmung mit Ihrem Interieur und Exterieur ermöglicht.

INO-68 Standard B



Holzfenster mit eckigem Rahmen, Flügel und Holzregenschiene.



HEBESCHIEBETÜREN FALTELEMENTE


Lichtdurchflutete Räume durch größere Glasflächen bestimmen das bejahende Lebensgefühl dieser Zeit.

Sie gestalten die Vorgaben moderner Architektur. Sie wählen Fixelemente, falt- und Hebeschiebetüren aus dem großen Potpourri der Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre ganz persönliche Ausführung.

Hebeschiebetüren (18)



Parallel Schiebekipptüren (14)

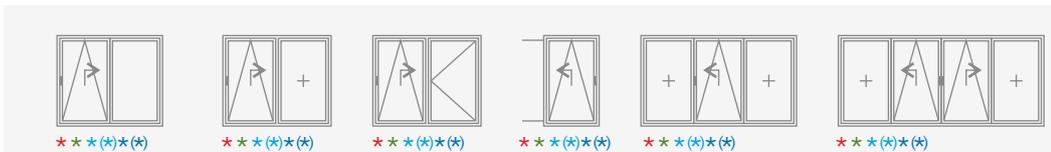

Die Legende

- * Holz
- * Holz/Alu
- * Kunststoff CT70
- (*) Kunststoff/Alu CT70 Top Alu
- * Kunststoff Living Slide
- (*) Kunststoff/Alu Living Slide Top Alu
- * Aluminium



Das Bild ist symbolisch.



Das Bild ist symbolisch.



Faltschiebetüren



Die Legende

- * Holz (68, 80)
- * Holz/Alu
- Aluminium (nach Anfrage)

SONDERFORMEN



Hebeschiebetüren
mit schrägverlaufenden
Flügeln



Rundfenster



Hebeschiebetüren
halbkreisförmig

Fenster mit
Segmentbogen



Altbaufenster
mit Rundbogen



Hebeschiebetüren
Eck-Ausführung



Schrägfenster

PROFILE

- Die Profile der ISARHOLZ- Holzfenster in der Stärke von 92, 80 und 68 mm entsprechen dem Standard nach DIN 68121.
- Die Profile sind dreischichtverleimt. Der Klebstoff gehört zu der Gruppe D4 nach EN 204 und EN 14257.



HOLZ

- Sie erhalten ISARHOLZ-Holzfenster in Fichte, Kiefer, Lärche, Eiche und Meranti.
- Es werden nur Hölzer nach der Qualitätsnorm DIN 68360 verwendet.
- Die Holzfeuchtigkeit wird ständig kontrolliert und sie beträgt $13 \pm 2\%$.
- Das Holz wird in Räumlichkeiten mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit gelagert. Dadurch werden Rißbildungen und andere negative Erscheinungen vermieden.

BESCHLAG

- ISARHOLZ-Design- Fenster werden mit dem ROTO NX Beschlag in Silber mit zu der Farbe der jeweiligen Oberfläche passenden Abdeckkappen ausgerüstet (zertifizierte Tragkraft 150 kg).
- Ebenso erhalten Sie auch einen verdecktliegenden Beschlag zur Förderung der schönen Innenoptik der ISARHOLZ-Holzfenster in Verbindung mit der Wohnraumgestaltung.
- Zertifiziert wurde der Beschlag für die Sicherheitsstufe RC2.



REGENSCHIENEN

- Diese sind in Form und Farbe dem jeweiligen Design der ISARHOLZ-Holzfenster angepaßt.
- Zur Förderung des Wärmeschutzes erhalten Sie die Thermoregen-schutzschiene.

VERGLASUNG

- Das Spektrum der Glasausführungen ist groß. Es umfaßt u.a. Wärme-, Schallschutz- und Sicherheitsgläser.
- Als Distanzhalter im Glaszwischenraum empfehlen wir den Glasabstandshalter TGI, der nachhaltig zu einem verbesserten Wärmeschutzwert beiträgt.
- Die umlaufenden Versiegelungen sind elastisch, anstrichtauglich und der Farbe des Fensters angepasst.



OBERFLÄCHEBEHANDLUNG

Die vielfältigen Farben der Lasuren und der RAL-Farben betonen die Individualität der ISARHOLZ - Holzfenster. Sie sind umweltfreundlich und für Beständigkeit konzipiert.

3-FACH FARBAUFBAU

- Zunächst wird durch eine spezielle Grundierung das Holz gegen Insekten und Pilzen geschützt.
- Mit der Zwischenbeschichtung werden die Poren des Holzes geschützt und die Oberfläche wird dadurch glatt und gleichmäßig.
- Durch die elektronische Endbehandlung wird eine gleichmäßige Beschichtung der gesamten Oberfläche, die Witterungsbeständigkeit und die Eleganz der ISARHOLZ-Fenster erreicht.



SPROSSENPROGRAMM

- Reizvolle Gestaltungsmöglichkeiten bieten Ihnen die ISARHOLZ-Sprossenvarianten im Glaszwischenraum, auf dem Glas und in gasteilenden Ausführungen (E-Sprosse, H-Sprosse, Metallsprossen, Sprossenrahmen und Klemmsprossen).

FENSTERGRIFFE

- Elegante Fenstergriffe erhalten Sie in Edelstahl, poliert, silber, bronze, titan matt usw.
- Zu Ihrer Sicherheit sind diese Fenstergriffe auch abschließbar erhältlich.



www.isarholz.com

Wir freuen uns, Sie persönlich zu beraten